

Ekko

U 55(45).. h



Дверца топки открывается вверх, а также в сторону для чистки стекла

- Трехсторонняя каминная топка
- Два стекла
- 55(45)45 - H 45 cm
55(45)51 - H 51 cm
55(45)57 - H 57 cm
- По желанию: Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Футеровка: Шамотт
- Чугунный дымоборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Оptionальные варианты оформления:



Двойное остекление



Kristall



Kristall Plus



Декоративные

Оptionальное комфортное оборудование:



Возможность подвода наружного воздуха



Außenbefeuerung



Дымообороты



Турбоконвектор



Теплоаккумулятор



Вода




Туннельная версия



SNV



Конвекционный кожух



Система Гипокауст



Дистанционное управление дверцей



SMS

Технические данные

Номинальная мощность	kW	9
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	2,9 - 8,5
КПД	%	> 78
Изоляция		
Задняя стенка / боковая стенка	mm	80 / 80
Диаметр подводки наружного воздуха	mm	125
Вес (в зависимости от комплектации)	kg	210 – 230
Излучаемая Энергия	%	70
Конвекционная теплоотдача	%	30

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384

(Режим горения: закрытый: A1 / открытый: A)

Параметры при min. мощности	Скорость дыма на выходе	g/s	A1	12,6
		g/s	A	---
	Температура дыма на патрубке	°C	A1	229
		°C	A	---
	Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	A1	0,12
		mbar	A	---



Теплоаккумулятор (4 теплоаккумуляторных кольца)

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---



Турбоконвектор

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---



Дымообороты

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---



Водный регистр

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---

Испытание в соответствии с DIN EN 13229

и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: DBI F 11/08/0165



1. BlmSchV. Stufe 1

1. BlmSchV. Stufe 2




Дальнейшая информация:

Ekko


U 55(45).. h

Большой выбор комплектующих и аксессуаров (см. каталог)

Изображение фронт М 1:20

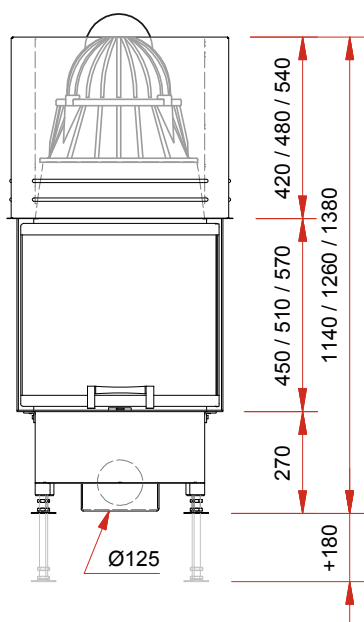

Боковое изображение М 1:20

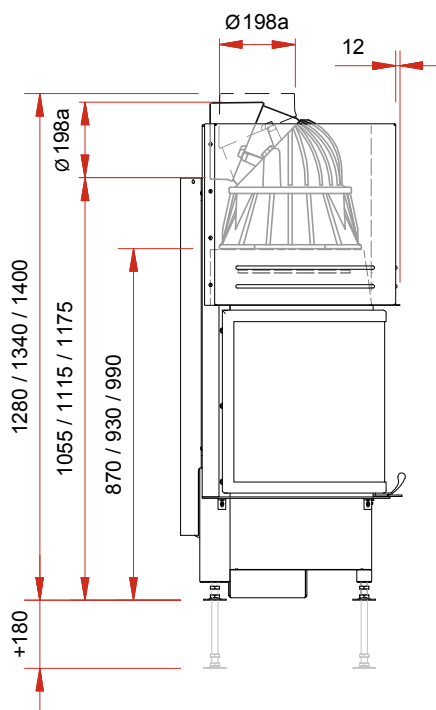

Изображение сверху М 1:10

