

Ronda 55.. h



Дверца топки открывается вверх, а также в сторону для чистки стекла

- Каминная топка с полукруглым стеклом
- 5545 - H 45 cm
5551 - H 51 cm
5557 - H 57 cm
- Радиус стекла 300 мм
- По желанию: Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Футеровка: Шамотт
- Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Оptionальные варианты оформления:



Двойное остекление



Kristall



Kristall Plus



Декоративные

Оptionальное комфортное оборудование:



Возможность подводки наружного воздуха



Тыльная закладка дров



Дымообороты



Турбоконвектор



Теплоаккумулятор



Вода



Туннельная версия



SNV



Конвекционный кожух



Система Гипокауст



Дистанционное управление дверцей



SMS

Технические данные

Номинальная мощность	kW	7
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	3,3 – 8,7
КПД	%	> 78
Изоляция		
Задняя стенка / боковая стенка	mm	80 / 80
Диаметр подводки наружного воздуха	mm	125
Вес (в зависимости от комплектации)	kg	215 – 235
Излучаемая Энергия	%	35
Конвекционная теплоотдача	%	65

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384

(Режим горения: закрытый: A1 / открытый: A)

Wertetripel bei NWL	Скорость дыма на выходе	g/s	A1	5,9
		g/s	A	16,0
	Температура дыма на патрубке	°C	A1	340
		°C	A	240
	Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	A1	0,12
		mbar	A	0,10



Теплоаккумулятор (4 теплоаккумуляторных кольца)

Номинальная мощность	kW	8
КПД	%	81,6



Турбоконвектор

Номинальная мощность	kW	9
КПД	%	83,1



Дымообороты

Номинальная мощность	kW	10
КПД	%	84,9



Водный регистр

Номинальная мощность	kW	12
КПД	%	79,9

Испытание в соответствии с DIN EN 13229

и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: RRF - 29 06 1075



1. BlmSchV. Stufe 1

1. BlmSchV. Stufe 2




Дальнейшая информация:

Ronda


55.. h

Большой выбор комплектующих и аксессуаров (см. каталог)

Изображение фронт М 1:20

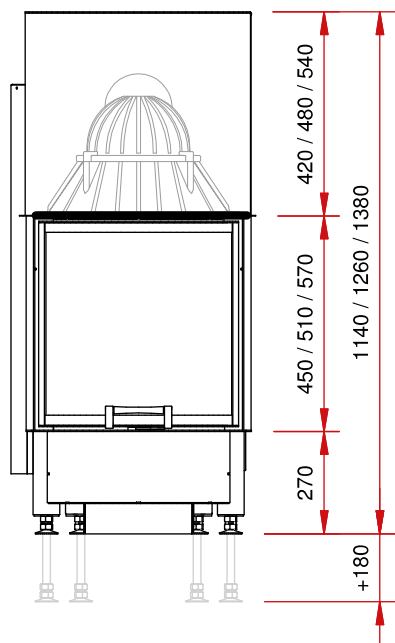

Боковое изображение М 1:20

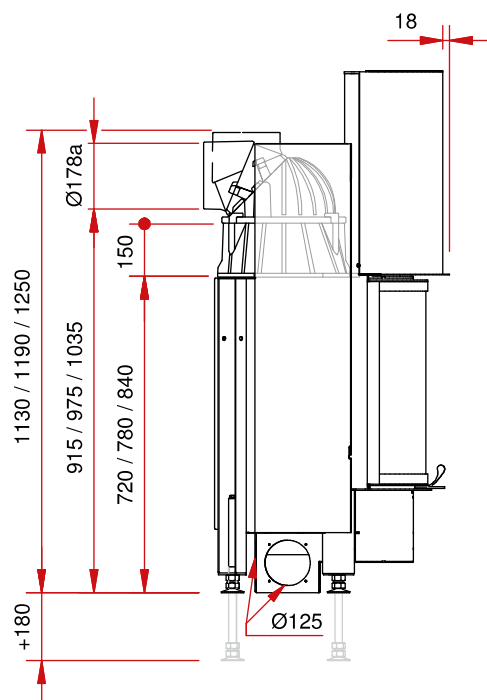

Изображение сверху М 1:10

