

Lina 4580 h



Дверца топки открывается вверх,
а также в сторону для чистки стекла

- Каминная топка с прямым стеклом
- 4580 - H 80 cm
- По желанию: Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Фронтальная сторона: открытие вверх на 2/3
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Футеровка: вермикулит
- Чугунный дымоборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Опциональные варианты оформления:



Двойное остекление



Kristall



Kristall Plus



Декоративные

Опциональное комфортное оборудование:



Возможность подвода наружного воздуха



Тыльная закладка дров



Дымообороты



Турбokonvector



Теплоаккумулятор



Вода



Туннельная версия



SNV



Турбokonvector



Система Гипокауст



Дистанционное управление дверцей



SMS

Технические данные

Номинальная мощность	kW	7
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	3,4 – 7,8
КПД	%	> 78
Изоляция		
Задняя стенка / боковая стенка	mm	80 / 80
Диаметр подводки наружного воздуха	mm	125
Вес (в зависимости от комплектации)	kg	230
Излучаемая Энергия	%	25
Конвекционная теплоотдача	%	75

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384

(Режим горения: закрытый: A1 / открытый: A)

Параметры при min. мощности	Скорость дыма на выходе	g/s	A1	7,5
		g/s	A	18,3
	Температура дыма на патрубке	°C	A1	330
		°C	A	250
	Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	A1	0,12
		mbar	A	0,10



Теплоаккумулятор (4 теплоаккумуляторных кольца)

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---



Турбokonvector

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---



Дымообороты

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---



Водный регистр

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---

Испытание в соответствии с DIN EN 13229
и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: RRF - 29 06 1106



1. BlmSchV. Stufe 1

1. BlmSchV. Stufe 2




Дальнейшая информация:

Lina


4580 h

Большой выбор комплектующих и аксессуаров (см. каталог)

Изображение фронт М 1:20

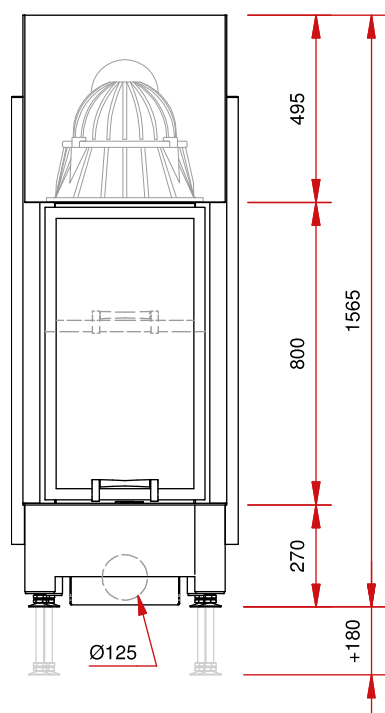

Боковое изображение М 1:20

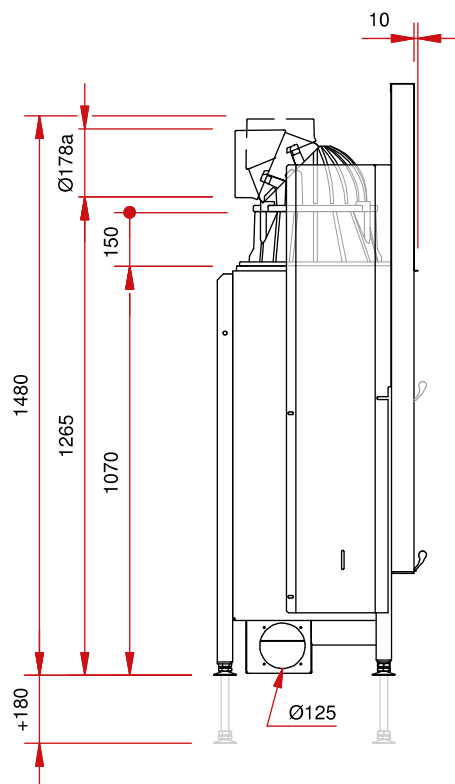

Изображение сверху М 1:10

