


**Lina**  
**55.. s**



- Каминная топка с прямым стеклом
- 5545 - H 45 cm  
5551 - H 51 cm  
5557 - H 57 cm
- Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Футеровка: Шамотт
- Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Опциональные варианты оформления:

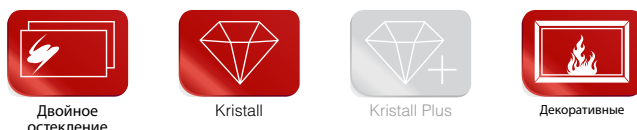

Опциональное комфортное оборудование:



## Технические данные

|                                                                 |    |           |
|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Номинальная мощность                                            | kW | 7         |
| Средний диапазон мощности<br>(в зависимости от количества дров) | kW | 3,4 – 7,4 |
| КПД                                                             | %  | > 78      |
| Изоляция                                                        |    |           |
| Задняя стенка / боковая стенка                                  | mm | 80 / 80   |
| Диаметр подводки наружного воздуха                              | mm | 125       |
| Вес (в зависимости от комплектации)                             | kg | 200 – 220 |
| Излучаемая Энергия                                              | %  | 30        |
| Конвекционная теплоотдача                                       | %  | 70        |

## Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384

(Режим горения: закрытый: A1 / открытый: A)

|                             |                                   |      |    |      |
|-----------------------------|-----------------------------------|------|----|------|
| Параметры при min. мощности | Скорость дыма на выходе           | g/s  | A1 | 6,4  |
|                             |                                   | g/s  | A  | ---  |
|                             | Температура дыма на патрубке      | °C   | A1 | 260  |
|                             |                                   | °C   | A  | ---  |
|                             | Необходимая сила тяги на патрубке | mbar | A1 | 0,12 |
|                             |                                   | mbar | A  | ---  |



### Теплонакопитель (4 теплонакопительных кольца)

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| Номинальная мощность | kW | 8    |
| КПД                  | %  | 84,3 |



### Турбokonvector

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| Номинальная мощность | kW | 9    |
| КПД                  | %  | 88,7 |



### Дымообороты

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| Номинальная мощность | kW | 10   |
| КПД                  | %  | 87,9 |



### Водный регистр

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| Номинальная мощность | kW | 10,5 |
| КПД                  | %  | 89,8 |

## Испытание в соответствии с DIN EN 13229

и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: RRF - 29 10 2333




1. BlmSchV. Stufe 1

1. BlmSchV. Stufe 2




Дальнейшая информация:

Изображение фронт М 1:20

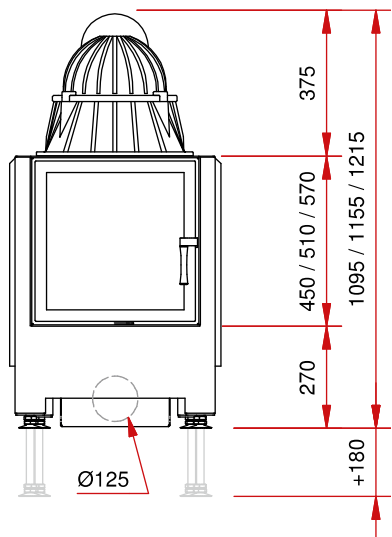

Боковое изображение М 1:20

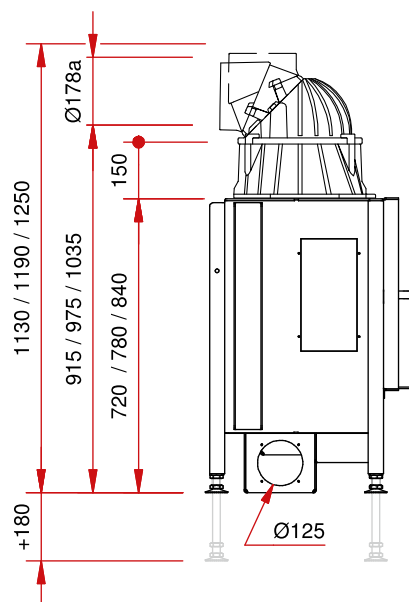

Изображение сверху М 1:10

