

Lina GT 45.. h



Дверца топки открывается вверх,
а также в сторону для чистки стекла

- Каминная топка с прямым стеклом
- С уменьшенной монтажной глубиной
- 4545 - H 45 cm
4551 - H 51 cm
4557 - H 57 cm
- По желанию: Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Футеровка: Шамотт
- Чугунный дымоборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Опциональные варианты оформления:



Двойное остекление



Kristall



Kristall Plus



Декоративные

Опциональное комфортное оборудование:



Возможность подводки наружного воздуха



Тыльная закладка дров



Дымообороты



Турбоконвектор



Теплоаккумулятор



Вода




Туннельная версия



SNV




Турбоконвектор



Система Гипокауст



Дистанционное управление дверцей



SMS

Технические данные

Номинальная мощность	kW	5
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	2,4 – 5,4
КПД	%	> 78
Изоляция		
Задняя стенка / боковая стенка	mm	80 / 80
Диаметр подводки наружного воздуха	mm	125
Вес (в зависимости от комплектации)	kg	180 – 200
Излучаемая Энергия	%	30
Конвекционная теплоотдача	%	70

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384

(Режим горения: закрытый: A1 / открытый: A)

Параметры при min. мощности	Скорость дыма на выходе	g/s	A1	4,7
		g/s	A	---
	Температура дыма на патрубке	°C	A1	340
		°C	A	---
	Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	A1	125
		mbar	A	---



Теплоаккумулятор (4 теплоаккумуляторных кольца)

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---



Турбоконвектор

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---



Дымообороты

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---



Водный регистр

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---

Испытание в соответствии с DIN EN 13229

и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: RRF - 29 10 2332



1. BlmSchV. Stufe 1

1. BlmSchV. Stufe 2



Дальнейшая информация:



Lina

GT 45.. h

Большой выбор комплектующих и аксессуаров (см. каталог)

Изображение фронт М 1:20

Боковое изображение М 1:20

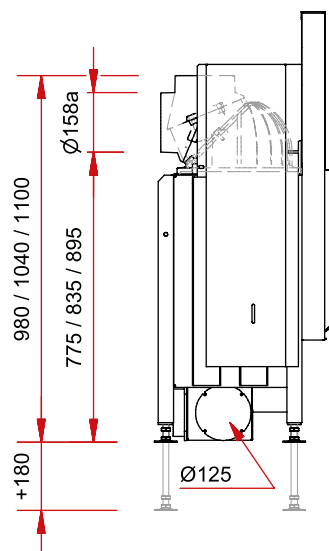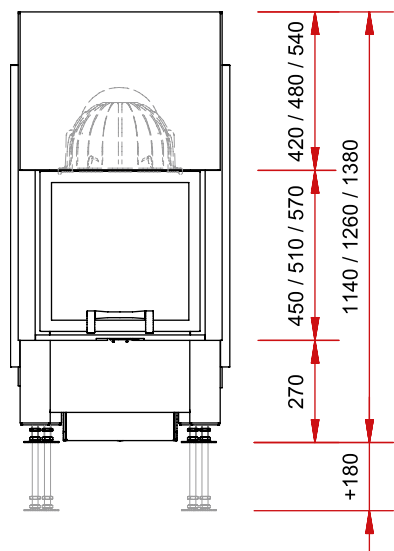

Изображение сверху М 1:10

