

Lina 120.. h



Дверца топки открывается вверх, а также в сторону для чистки стекла

- Каминная топка с прямым стеклом
- 12045 - H 45 cm
12051 - H 51 cm
12057 - H 57 cm
- По желанию: Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Футеровка: Шамотт
- Чугунный дымоборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Оptionальные варианты оформления:



Двойное остекление



Kristall



Kristall Plus



Декоративные

Оptionальное комфортное оборудование:



Возможность подводки наружного воздуха



Тыльная закладка дров



Дымообороты



Турбоконвектор



Теплоаккумулятор



Вода




Туннельная версия



SNV




Турбоконвектор



Система Гипокауст



Дистанционное управление дверцей



SMS

Технические данные

Номинальная мощность	kW	10
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	4,9 – 10,6
КПД	%	> 78
Изоляция		
Задняя стенка / боковая стенка	mm	80 / 80
Диаметр подводки наружного воздуха	mm	150
Вес (в зависимости от комплектации)	kg	340 – 400
Излучаемая Энергия	%	40
Конвекционная теплоотдача	%	60

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384

(Режим горения: закрытый: A1 / открытый: A)

Параметры при min. мощности	Скорость дыма на выходе	g/s	A1	7,9
		g/s	A	16,2
	Температура дыма на патрубке	°C	A1	365
		°C	A	315
	Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	A1	0,12
		mbar	A	0,09



Теплоаккумулятор (4 теплоаккумуляторных кольца)

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---



Турбоконвектор

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---



Дымообороты

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---



Водный регистр

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---

Испытание в соответствии с DIN EN 13229

и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: RRF - 29 10 2334



1. BlmSchV. Stufe 1

1. BlmSchV. Stufe 2




Дальнейшая информация:

Lina


120.. h

Большой выбор комплектующих и аксессуаров (см. каталог)

Изображение фронт М 1:20

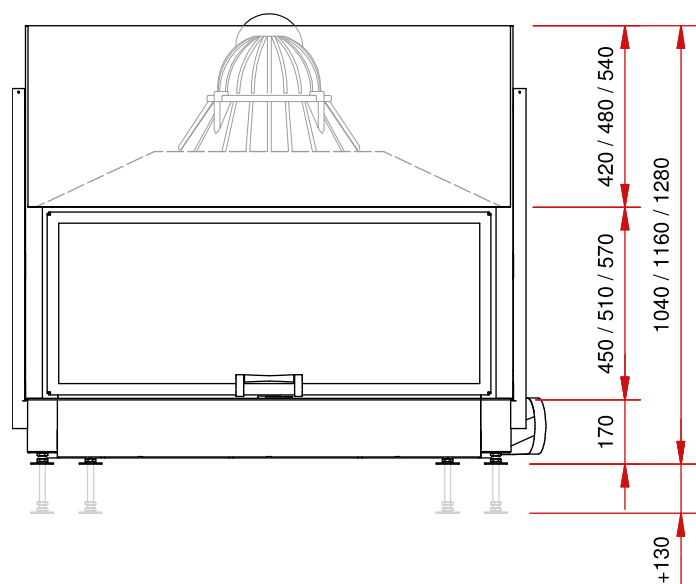

Боковое изображение М 1:20

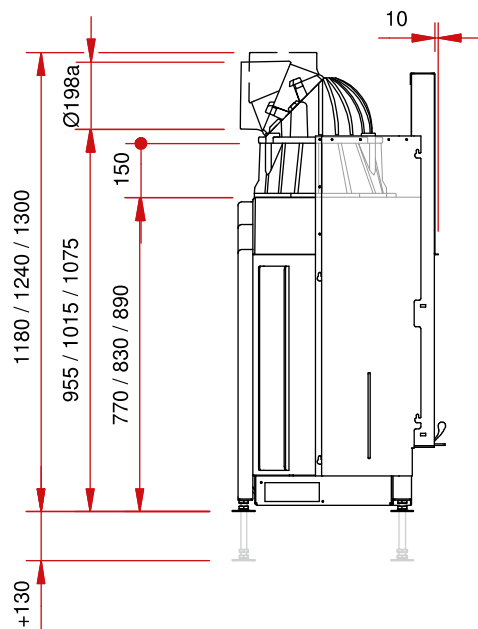

Изображение сверху М 1:10

